

Product Guide

vol.13

SAITAMA TSUSHO CORPORATION

Q & A

3m×6mのテントは風にもどの位耐えるのですか？

風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

類似品が沢山ありますがどのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

雨が溜まりにくいテントを探しています。おすすめはありますか？

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の張り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを展開しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照査の上ご検討ください。

テントに付ける重りは何キロがいいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますので説明しますがあくまでも参考となります。

ミスタークイックテントはどの位もちますか？耐久年数を教えてください。

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただけます。フレームは螺子1個から交換可能です。天幕は3年～5年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

どこで買ったのかわからないのですが修理したいのですが

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカー品であれば大体この製品かわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

文字を入れたいのですがカッティングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカッティングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になることもあります。

テント内と日向の気温差はどの位違いますか？

屋外のテント設置時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮蔽率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を遮ることにより周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にクイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合わせください。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

天幕の色やフレームの色を特注色にしたいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張からお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

Mr.Quickテントは下記の工場にて製造しております。

上海工場(独資)

埼玉工場



SGマーク認定工場です

<https://www.mr-quick-tent.com>

<https://www.tentnavi.net>

■販売代理店 (お問い合わせ先)

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元 SAITAMA TSUSHO CORPORATION

JOYFUL SHELTER
Mr Quick®

クイックミスト

Shining Shelter PARTY

COOL
JOYFUL SHELTER
Mr Quick®

NEW STRONG
Mr Quick®

Air flow

Shining Shelter Fuji

グリーン購入
適合品



省労力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



安心安全

SGマーク取得 製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。



「SGマーク」とは、Safe Goods (安全な製品) の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認証され、その製品に対して表示が許可されるものです。



改善・改良

お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパーノブ式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいのご意見で縫製しました。「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」のご意見から生まれたのがNWシリーズ。天幕の生地は、ムラのない防災認定品に改良し、耐水圧も倍の1,500mm圧に改良しました。



メンテナンス

お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPIには各部材の写真が掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用意いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。



修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。集荷のお手配(有料)も致します。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。



日本仕様

日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まないように工夫をしました。また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩耗する場所には当て布で補強をしています。



誠実対応

お困りのことがありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」
 「このテントを修理したいのですがどこかわからない。」
 などお困りのことがありましたら対応させていただきます。お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路 ●1800×2700mmと1800×3600mmの赤の天幕を使用しております。



ビル街の道路に設置しました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ ●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。



各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。各テント内の陳列も工夫がされております。

イベント会場 ●3000×6000mmのテントを使用しております。



紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出 ●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。



テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。



各地で展開される献血用テント頻りに使用されます

ファーマーズマーケットで企画されたシェードの演出とミスタークイック

CONTENTS

ミスタークイックテント

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順 ●横幕設置手順

A

P4~5

ミスタークイックテント NWシリーズ SNW/NW

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順 ●横幕設置手順

B

P6~7

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

●説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

C

P8~9

ミスタークイックテント ラインナップ

[T/TA-1212(新規格)] [T/TA-11-12-13] P10-11

[T/TA-22-23-24-33] P12-13

[T/TA-34-35(新規格)・36-37] P14-15

[YT-152切妻型] [KT-12片流れ型] P16

[YT-3654切妻型(新規格)] [KT-23片流れ型(新規格)] P17

[NW/SNW(新規格)-2436-3045-3060-3030-3636] P18-19

●テント寸法 ●仕様・規格 ●カラーバリエーション ●希望小売価格

D

P10~19

熱中対策用メッシュテント

メッシュシェード

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

E

P20~21

熱中対策用関連製品

涼やかメッシュテント
クイックミスト・ラインナップ

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格

F

P22~23

Air Flowテント (ベンチレータ付きテント)
Quick Tent Light クイックテントライト

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

G

P24~25

災害時多目的テント・関連製品

災害時多目的テント P26

折り畳み式アルミ簡易ベット P26

簡易トイレ用・更衣室用テント P27

ピラミッド型テント P27

プライベート間仕切り(屋内用) P28

宿泊型テント P28 タマリスク追加致しました P28

抗菌幕ミスタークイックFT P29

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

H

P26~29

多目的商品

クイックフェンス(折り畳み式フェンス)

BoardER7(折り畳み式ホワイトボード)

特注製作品 オリジナルで制作した商品類

煙体験テント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

I

P30~31

接続式テント

シャイニングシェルター FUJITEント

パーティーテント

パゴダテント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

J

P32~33

その他テント関連

クイック軒先テント・新素材COOL生地

スカイサインバナー・スイングバナー

テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内

文字入れ・プリント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

K

P34~35



NWのフレーム構造 形式:New W-frame Tent 型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーツ一体式テントの最高峰。フレームを上げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)フレームが立ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。

Point! 周囲のクロスフレーム
桁クロスフレームには芯材を入れ、さらに頑強に。

Renewal! 旧タイプ 新タイプ
リブ板 板厚1.25mm t
板厚1.5mm

中構造のサイドクロスフレーム
サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。八角形から角丸長方形に変更いたしました。中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

NWのカーテンフレーム

桁ガードフレーム(カーテンレール)が桁クロスフレームと一体結合することにより、ぐらつきを軽減。また、NW専用の横幕はカーテン仕様になっているため、取り付けも簡単・便利!開閉もスムーズにできます。

NW-3030 フレームイメージ

NW-3030 設営イメージ

上部支柱	Tシリーズ	NW-SNW
	35mm角	38mm角
下部支柱	Tシリーズ	NW-SNW
	28mm角	33.5mm角

※天幕内側イメージ

SNWのフレーム構造 型番SNW:桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ

ワイヤー

SNW-3045 フレームイメージ

SNW-3045 設営イメージ

SNW-3060 フレームイメージ

SNW-3060 設営イメージ

テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

🚫 工具は必要ありません

SNWはカーテンレール無し構造⑥・⑦・⑧が省略となります。

- 1 長手の両側から2名でフレームを半ばまで広げます。
- 2 さらに広げ、天幕をかぶせます。天幕四隅と中央部分の位置を合わせます。
- 3 両側の2名がフレームを持ち、引き上げながら後退していきます。
- 4 フレーム中央部分に1名加わり、オートピークジョイント下部を押し上げます。
- 5 四隅および中央2本各支柱のスライドジョイントピンを確実にロックします。
- 6 カーテンレールを二人で両側から起こし、桁クロスフレーム中央上部の位置まで上げます。カーテンレール端部二つの穴に、黒い連結パーツ内側にある二つの突起を当てはめます。
- 7 桁クロスフレーム中央上部二つのネジに連結パーツ下面の溝をスライドします。
- 8 連結パーツをすき間なくスライドさせ、奥にある蝶ネジをしっかりと締めます。
- 9 天幕四隅・中央部分を下方に引っ張り整え、天幕内の各バンドを固定します。
- 10 三角足台座を足で踏み、二人で同時に各支柱を引き上げ、高さを揃えます。

NWカーテン仕様の横幕の取付方法 SNWの横幕の設営方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!

- 1 支柱のマジックテープにカーテン幕のマジックテープを貼り合わせ、カーテンレールにS字フックを掛けます。
- 2 天幕の固定バンドを締めてください
- 3 中央はファスナーで接続されており、すので開閉可能です。左右のマジックテープを支柱に巻き留めてください。
- 4 左右には房留めも付いています。巻き留めてご利用ください。

※呼称品番NWの各サイズの横幕はカーテン横幕となります SNWは面ファスナーの巻き留め仕様の横幕となります

付属品 付属品一式 テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。

ロープ・自在	杭	天幕収納袋	フレーム収納カバー	取扱説明書	1セットの内容: フレーム・天幕																					
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>付属品名</th> <th>規格及び仕様</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ロープ</td> <td>ナイロン 直径8mm×長さ3.2m</td> <td>4本</td> </tr> <tr> <td>自在</td> <td>樹脂</td> <td>4本</td> </tr> <tr> <td>杭</td> <td>スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm</td> <td>支柱の数分</td> </tr> <tr> <td>天幕収納袋</td> <td>ナイロン 絞り口 絞り口留め具付き</td> <td>1枚</td> </tr> <tr> <td>フレーム収納カバー</td> <td>ポリエステル</td> <td>1枚</td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td>1枚</td> </tr> </tbody> </table>	付属品名	規格及び仕様	個数	ロープ	ナイロン 直径8mm×長さ3.2m	4本	自在	樹脂	4本	杭	スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm	支柱の数分	天幕収納袋	ナイロン 絞り口 絞り口留め具付き	1枚	フレーム収納カバー	ポリエステル	1枚	取扱説明書		1枚
付属品名	規格及び仕様	個数																								
ロープ	ナイロン 直径8mm×長さ3.2m	4本																								
自在	樹脂	4本																								
杭	スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm	支柱の数分																								
天幕収納袋	ナイロン 絞り口 絞り口留め具付き	1枚																								
フレーム収納カバー	ポリエステル	1枚																								
取扱説明書		1枚																								

フレーム収納カバーの特長 天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくをお勧めしております。

杭・ロープ・自在の使用方法 T-33 (3000×3000)




① 天幕の角のリングにロープを通します。 ② 片方のロープの先を自在の穴に通します。 ③ もう片方の穴にロープを通し、引き締めます。 ④ テントの対角線上の地面に斜めにハンマーで打ち込みます。杭の丸環にロープを結んでください。 ⑤ 自在を引き、ロープを張りませます。 ⑥ 完成 地面の硬さにより杭の効果が違います。しっかりと固定できる場所を選びましょう。

積載写真例



荷姿

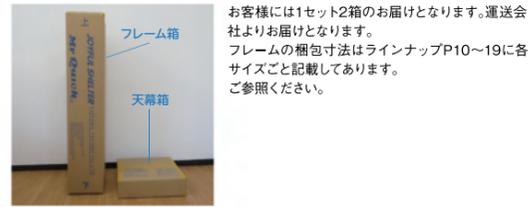

オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設置方法 HP-300~



雨樋(縦樋付き) AM-11~	紅白幕 RWM-11~	テント連棟用連結具 TR-01	保護カバー HK-04
縦樋無しもございます。		上脚・下脚用の大と小サイズがあります。柱同士が一体化になり、風圧に強くなります。	外部付けストッパーを保護するカバー。子供たちが引っ張らないよう保護します。幼稚園・保育園のお客様には付属品の中に入っております。

フレベグ	ラッシングベルト	キャリアバック CB-11~
フレベグは、ねじれのある軸と回転するフックからできているスクルー型の固定杭です。従来のベグより抜け方向の強さは5~6倍、左に回すと簡単に外せます。	ラチェットタイプ ベルトタイプ	フレームを全て収納できるバッグです。各サイズご用意しております。

オプション 規格・仕様		
商品番号	商品名	希望小売価格
HP-300~	補強パイプ各サイズ 一方 三方	各サイズご用意しております
AM-180~	雨樋(縦樋付)ターボリン2種	オープン価格(受注生産品)
RWM-11~	ミスタークイックテント用加工紅白幕(各サイズ)チ付付き	8,000円~(受注生産品)
TR-01	テント連結具(大1・小1)1セット	4,000円
HK-04	外部付けストッパー用保護カバー(4枚1セット)	7,200円
T-φ19×210	フレベグ 抜け方向 90kg	オープン価格
SR-φ22×210	フレベグ 抜け方向 110kg	オープン価格
RB-01	FUJIテント・パーティー用ラッシングベルト	オープン価格
RB-02	ミスタークイック用ラッシングベルト	オープン価格
CB-11~	キャリアバック(各サイズ)	5,000円~

オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

砂袋(20kg) S-020			水袋(20kg) M-020			オプション 規格・仕様		
						商品番号	商品名	希望小売価格
40cm 25cm	40cm 25cm		40cm 25cm	40cm 25cm		S-020	砂袋20kg用(砂は別途) 自在ロープ付 1支柱につき	5,000円
※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい			一袋で10kg 20kg用は水袋2袋になります。			M-020	水ウエイト20kg 1支柱につき	14,500円
						I-010	錳物重り10kg 1支柱につき	9,000円
						I-020	錳物重り20kg 1支柱につき	15,000円
						HD-200	テントフレーム用台車(へんしん台車)耐荷重200kg迄	オープン価格
						ID-120	重り用台車 耐荷重120kg迄	オープン価格
						FD-01/02	フレームのみ用キャスター付き収納袋(自立します)	オープン価格
						TF-01/02/03	キャスター付き収納袋(自立しません)	オープン価格

砂袋・水袋の使用方法



錳物重り I-20-I-10
重りを改良いたしました!

新タイプ(I-20-I-10)は、左の画像のように乗せられます。スタッキングすることで、支柱2本同時に、より大きな荷重をかけられます。

運搬時、支柱と支柱の中心が重りの中心になるので均等に荷重をかけることが出来ます。

エッジ部分にさらに丸みをつけているため、置く際・持ち上げる際にも、指をはさみにくくなっております。

左の画像は、上に新タイプと下に旧タイプを重ねた画像です。スタッキングが可能です。

I-010 10kg	I-020 20kg
φ260×H38mm	φ260×H95mm



台車
テントや重りの運搬をスムーズに!

へんしん台車 HD-200 全長:156cm 幅:55cm

あらゆる業界での商品の搬入・搬出にかならず役立ちます。

特長 3パターンに変身します。

T-22用フレームと重り4ヶ積載例

A/パターン B/パターン C/パターン

耐荷重200kgまで荷物を運ぶことができます。

腕にかかる重量を4輪になることで軽減します。


立てたままフレームを載せたり、収納することができます。

重り用台車 ID-120	フレーム用キャスター付収納袋 FD-01/02	キャリーバックキャスター付き TF-01/02/03
重り6ヶまで載せられます。	フレームのみ用運搬台車です。自立することが出来ます。	天幕を付けたまま収納可能です。自立はできません。
特長 ノーパンクタイヤなので空気を入れなくても大丈夫です。	特長	特長
仕様	仕様	仕様
スチール 焼付塗装 耐荷重120kg迄 ノーパンクタイヤ	スチール 焼付塗装 生地 ポリエステル	生地 ポリエステル キャスター 合成樹脂 TF-01:12・23・34用 TF-02:24・36・13用 TF-03:33用


T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ 1200×1200mm [㎡/坪数] 1.42㎡ / 0.43坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

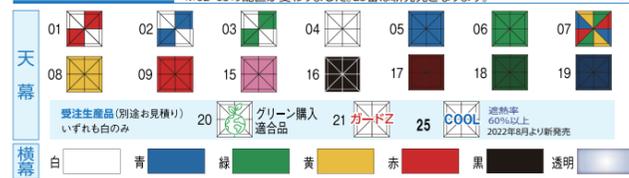


仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	67,000円	77,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	38,700円	49,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	31,700円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000)	11,000円
フレームのみ重量*	17.5kg	14kg	横幕3方幕価格	W-12123(寸法W1200×H2000 3枚)	33,000円
天幕のみ重量	通常規格 1.8kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	13,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	39,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 ※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	


T-11 スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ 1800×1800mm [㎡/坪数] 3.27㎡ / 約1坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

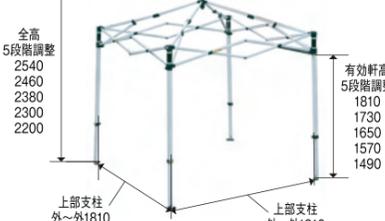

カラーバリエーション

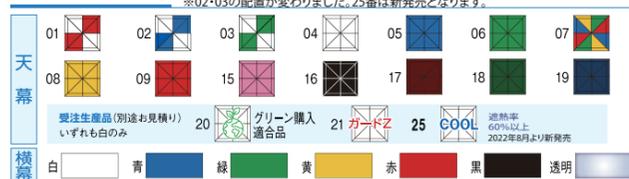


仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	75,000円	82,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	47,000円	54,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	31,800円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000)	13,200円
フレームのみ重量*	22kg	16.6kg	横幕3方幕価格	W-113(寸法W1800×H2000 3枚)	39,600円
天幕のみ重量	通常規格 2kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	16,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	48,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	


T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ 1800×2700mm [㎡/坪数] 4.86㎡ / 1.47坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

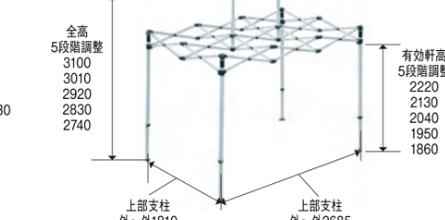

カラーバリエーション

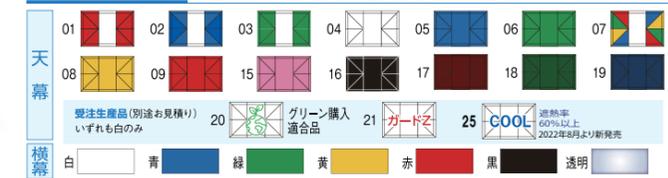


仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	100,000円	110,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	56,700円	66,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	48,300円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200)	19,500円
フレームのみ重量*	31.7kg	25kg	横幕3方幕価格	W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚)	45,900円
天幕のみ重量	通常規格 3kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	19,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	51,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 ※収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	


T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ 1800×3600mm [㎡/坪数] 6.38㎡ / 1.93坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

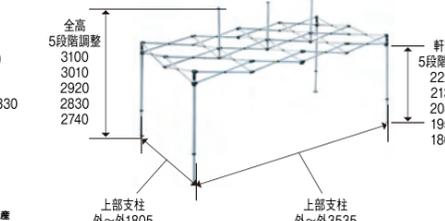


カラーバリエーション

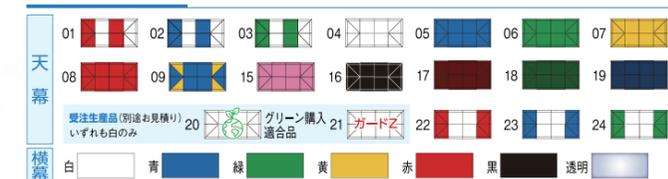

仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	125,000円	139,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	67,000円	84,800円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	64,400円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200)	26,000円
フレームのみ重量*	35kg	29.5kg	横幕3方幕価格	W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	52,400円
天幕のみ重量	通常規格 3.6kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	24,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	56,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 ※収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	

T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ 2400×2400mm [㎡/坪数] 5.76㎡/1.7坪 支柱 4本

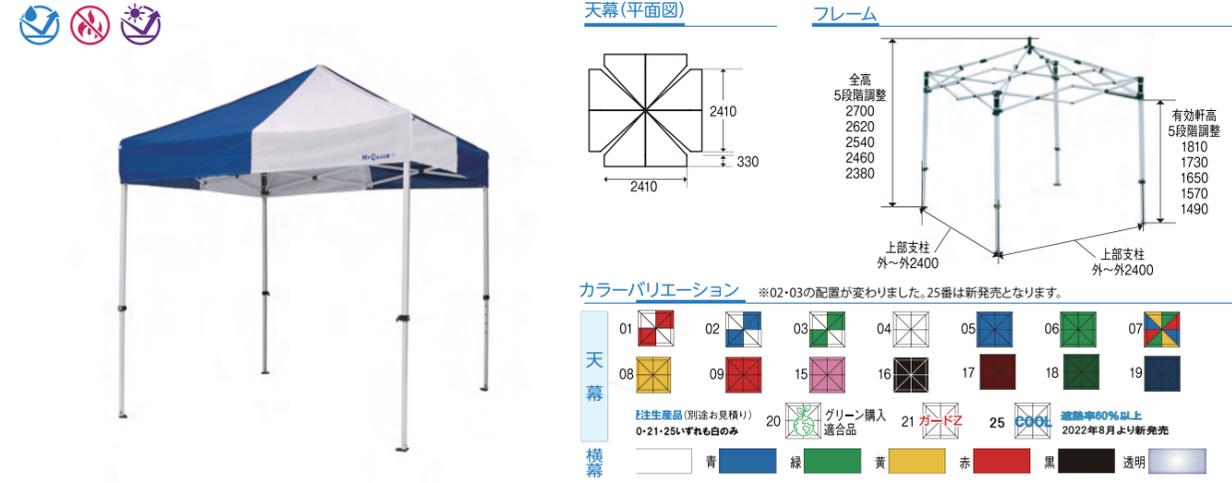


仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	93,000円	100,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	53,700円	61,100円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	44,000円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-221 (寸法W2400×H2000)	16,500円
フレームのみ重量	2.4kg	1.8kg	横幕3方幕価格	W-223 (寸法W2400×H2000 3枚)	49,500円
天幕のみ重量	通常規格 3.2kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	18,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	54,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	

T-23 スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ 2400×3600mm [㎡/坪数] 8.58㎡/2.6坪 支柱 4本



仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	139,000円	153,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	67,200円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-231 (寸法W3600×H2200)	25,300円
フレームのみ重量	3.4kg	2.8kg	横幕3方幕価格	W-233 (寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	57,300円
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	26,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	62,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	

T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ 2400×4800mm [㎡/坪数] 11.46㎡/3.47坪 支柱 6本

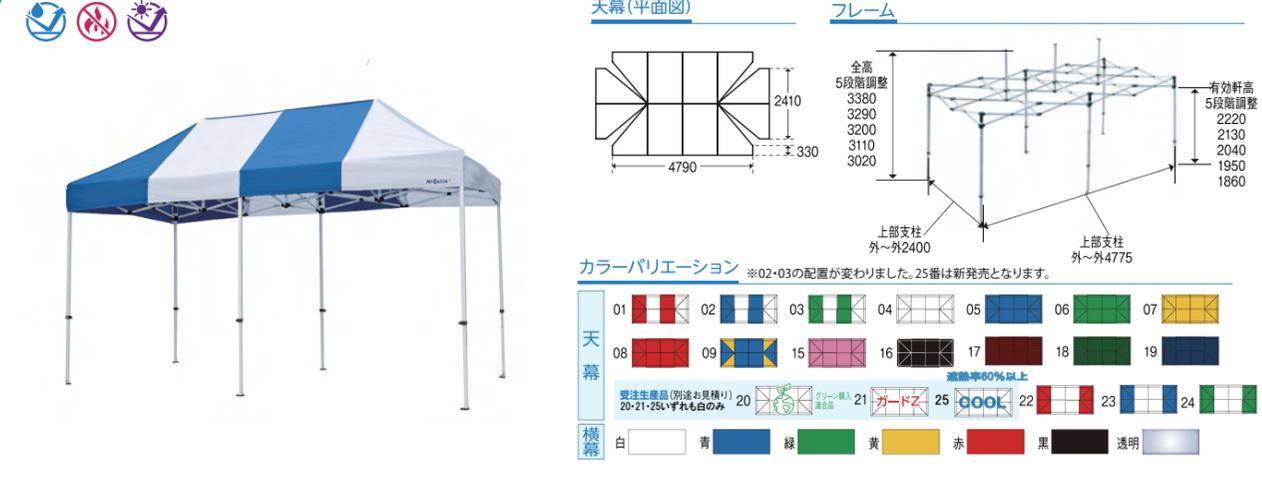

仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	151,000円	165,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	84,100円	96,700円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	74,600円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-241 (寸法W4800×H2200)	36,000円
フレームのみ重量	4.7kg	3.7kg	横幕3方幕価格	W-243 (寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚)	69,000円
天幕のみ重量	通常規格 5.6kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	32,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	68,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	

T-33 スチール・アルミ複合タイプ / TA-33 総アルミタイプ 3000×3000mm [㎡/坪数] 9.03㎡/2.73坪 支柱 4本



仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	139,000円	153,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	67,200円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-331 (寸法W3000×H2200)	22,000円
フレームのみ重量	3.0kg	2.4kg	横幕3方幕価格	W-333 (寸法W3000×H2200 3枚)	66,000円
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	22,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	66,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 290×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1580 収納カバー寸法410×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	


T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.46㎡ / 4坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

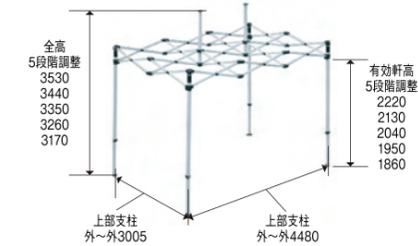

カラーバリエーション

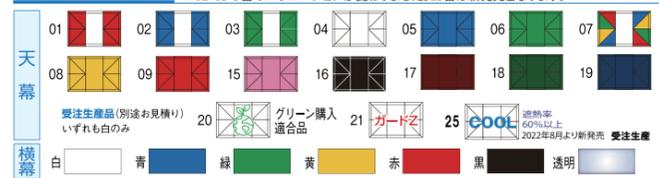

仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-34スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	163,000円	179,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	94,200円	112,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	77,100円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200)	30,800円
フレームのみ重量*	38.5kg	31kg	横幕3方幕価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚)	74,800円
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	31,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	75,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm)4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	


T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡ / 5.4坪


支柱 6本




天幕(平面図)



フレーム

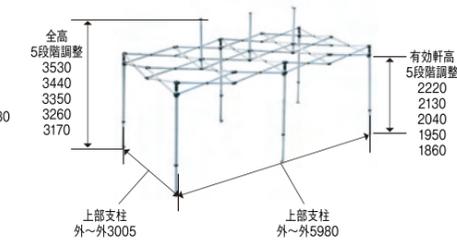

カラーバリエーション

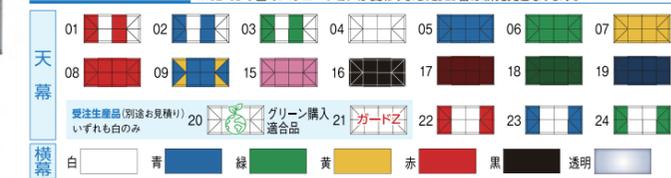

仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	197,000円	217,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	115,300円	137,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	90,600円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200)	41,000円
フレームのみ重量*	51kg	41.5kg	横幕3方幕価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚)	85,000円
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	81,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	


T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.2㎡ / 5.8坪


支柱 6本




天幕(平面図)



フレーム

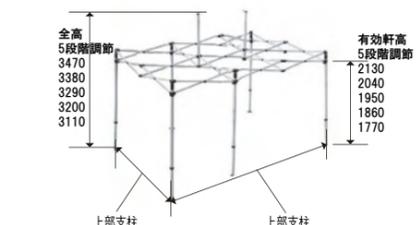

カラーバリエーション

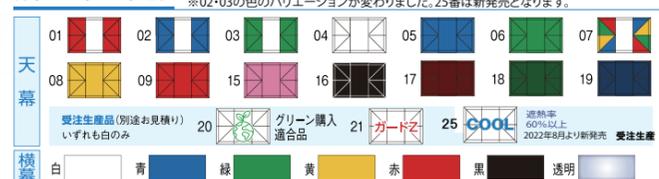

仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	217,000円	238,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	127,600円	150,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	100,300円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-351 (寸法W5400×H2200)	44,000円
フレームのみ重量*	49kg	42kg	横幕3方幕価格	W-353(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚)	94,600円
天幕のみ重量	通常規格 9kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	89,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	


T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ

3600×7200mm
[㎡/坪数]26㎡ / 7.8坪


支柱 6本




天幕(平面図)



フレーム

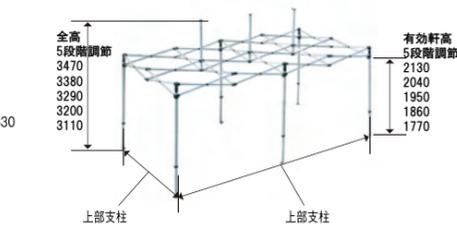

カラーバリエーション

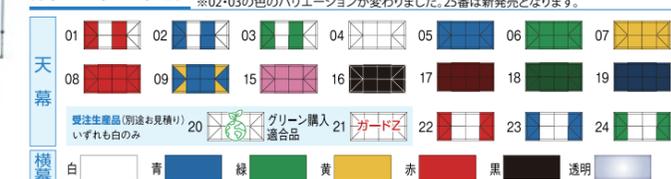


仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	243,000円	267,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	132,700円	158,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	122,500円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-371 (寸法W7200×H2200)	50,600円
フレームのみ重量*	56kg	49kg	横幕3方幕価格	W-373(寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚)	101,200円
天幕のみ重量	通常規格 10kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	45,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	97,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 490×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	

YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

2700×3600mm
[㎡/坪数]9.7㎡ / 2.9坪
天幕(平面図) フレーム

支柱 4本

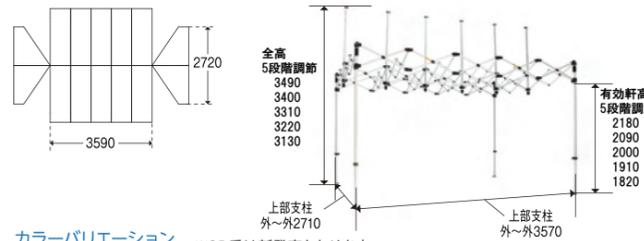

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 04 05 06 17 18 19 20 21 25


横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量		YT-152 スチール・アルミ複合タイプ	
仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	178,000円
フレーム仕様		フレームのみ価格	102,800円
		天幕のみ価格	84,100円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	横幕一方幕価格	呼称品番 W-1521(寸法W3600×H2200) 26,400円
		横幕3方幕価格	W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 68,200円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 68,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 620×350×H1680 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 650×400×H1660 収納カバー寸法 650×400×H1350
フレームのみ重量*	4.8kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋
天幕のみ重量	通常規格 5kg(受注生産品は除く)		

YT-3654スチール・アルミ複合タイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.26㎡ / 5.8坪

支柱 6本

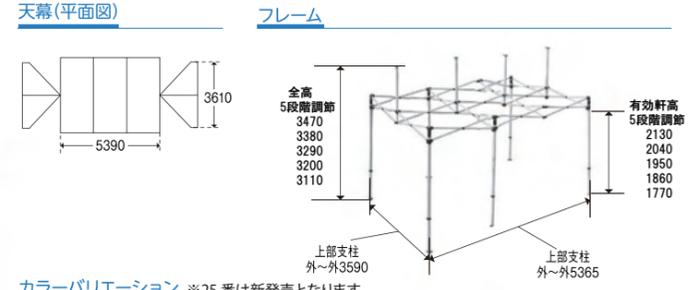

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 04 05 06 17 18 19 20 21 25


横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量		YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ	
仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	238,000円
フレーム仕様		フレームのみ価格	146,200円
		天幕のみ価格	103,700円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	横幕一方幕価格	呼称品番 W-Y36541(寸法W5400×H2200) 44,000円
		横幕3方幕価格	W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 94,600円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 37,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 89,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法530×410×H1600
フレームのみ重量*	51kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋
天幕のみ重量	通常規格 9kg(受注生産品は除く)		

KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

1800×2700mm
[㎡/坪数]4.8㎡ / 1.46坪

支柱 4本

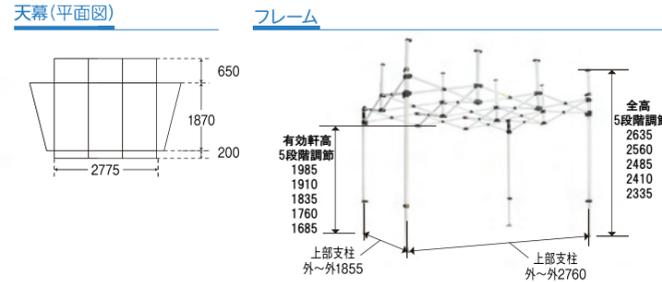

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 02 04 05 06 25


横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量		KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	
仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	123,000円
フレーム仕様		フレームのみ価格	50,900円
		天幕のみ価格	78,300円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K121(寸法W2700×H2200) 19,500円
		横幕3方幕価格	W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 45,900円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 19,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 51,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320
フレームのみ重量*	31.2kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋
天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)		

KT-23スチールアルミ複合タイプ 片流れ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.6㎡ / 2.6坪

支柱 4本

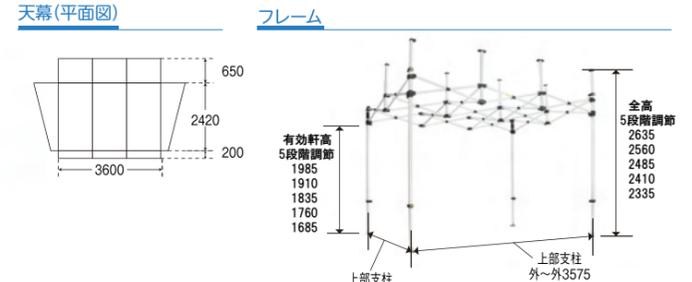

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 02 04 05 06 25

横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量		KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	
仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	198,000円
フレーム仕様		フレームのみ価格	108,100円
		天幕のみ価格	99,800円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K231(寸法W3600×H2200) 25,300円
		横幕3方幕価格	W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 57,300円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 62,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1580
フレームのみ重量*	55.5kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋
天幕のみ重量	通常規格 10kg(受注生産品は除く)		


SNW-2436 カーテンレール無し / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.65㎡ / 2.6坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム

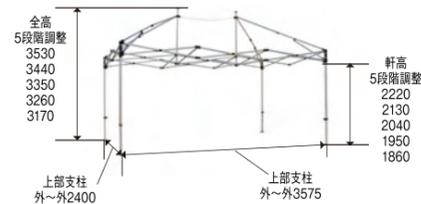

カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

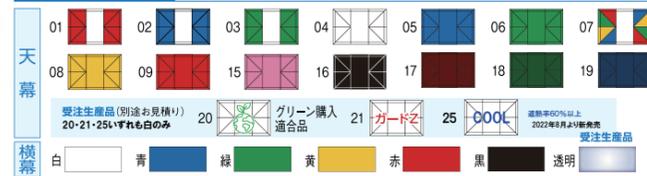

仕様・重量	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	170,000円	177,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	113,000円	118,700円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	67,200円	
フレームのみ重量*	31kg	34kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 25,300円	
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 67,300円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 26,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 62,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。 単位:mm(税別)


SNW-3045 カーテンレール無し / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.4㎡ / 4坪

支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

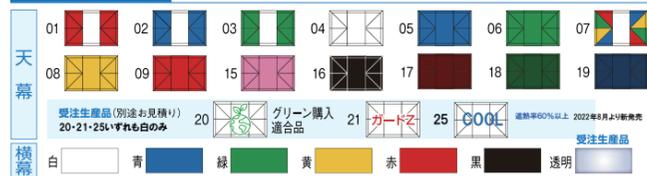

仕様・重量	SNW-3045 カーテンレール無し	NW-3045カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3045カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	187,000円	194,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	119,300円	126,600円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	77,100円	
フレームのみ重量*	40kg	45kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200) 30,800円	
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-343(寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚) 74,800円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 31,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 75,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。 単位:mm(税別)


SNW-3060 カーテンレール無し / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡ / 5.4坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム

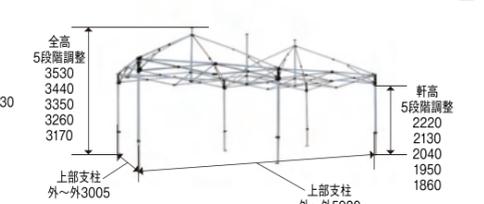

カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	230,000円	237,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	150,900円	158,300円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	90,600円	
フレームのみ重量*	55kg	60kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200) 41,000円	
天幕のみ重量	通常規格 8kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-363(寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚) 85,000円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 37,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 81,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 520×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1630 収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。 単位:mm(税別)


SNW-3030 カーテンレール無し / NW-3030 カーテンレール有 総アルミ

3000×3000mm [㎡/坪数]9㎡ / 2.7坪

支柱
4本



天幕(平面図)



フレーム(NW/SNW共通)



カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	SNW-3030-SNW-3636 カーテンレール無し 共通仕様	NW-3030-NW-3636 カーテンレール有 共通仕様	価格・寸法・付属品	SNW-3030 カーテンレール無し	NW-3030 カーテンレール有	価格・寸法・付属品	SNW-3636 カーテンレール無し	NW-3636 カーテンレール有
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	167,000円	174,000円	SET価格	190,000円	197,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	111,100円	118,400円	フレームのみ価格	117,700円	125,100円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	67,200円		天幕のみ価格	81,800円	
フレームのみ重量*	31kg	34.9kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200) 22,000円		横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-36361(寸法W3600×H2200) 25,300円	
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 66,000円		横幕3方幕価格	※ W-36363(寸法W3600×H2200 3枚) 75,900円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 22,000円		透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 26,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 66,000円		透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 78,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1650 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1630		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1950 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1910	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋、取扱説明書		付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。 単位:mm(税別)

紫外線遮蔽率が85%と高いメッシュ天幕です。
高張力テロン糸を使用しています。

寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、
明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。



特徴

- ▶ 快適な日陰を作り、体感温度が3℃~5℃低いいため快適です
- ▶ 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく他製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- ▶ 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります




ブルー
T-23M 2400×3600



ブルー (T-36M12) のメッシュテントの内側。高密度メッシュ仕立てです
文字入れも可能です (受注生産品)

平屋根タイプ

重量が軽くなり、運搬も楽になります。
天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です

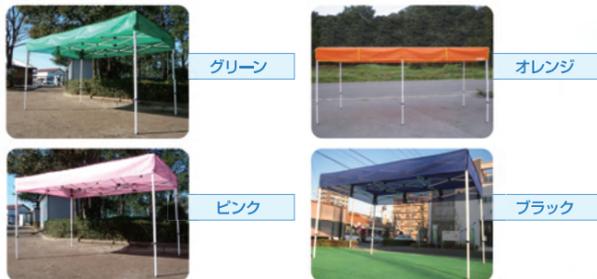

特徴


- ▶ 風を受ける面積が小さくなります。
- ▶ 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。




ブルー
HTA-34 3000×4500

オプション
砂袋・保護カバー・風対策品についてはP8~9をご参照ください。 (受注生産品) 一部在庫品

カラーバリエーション

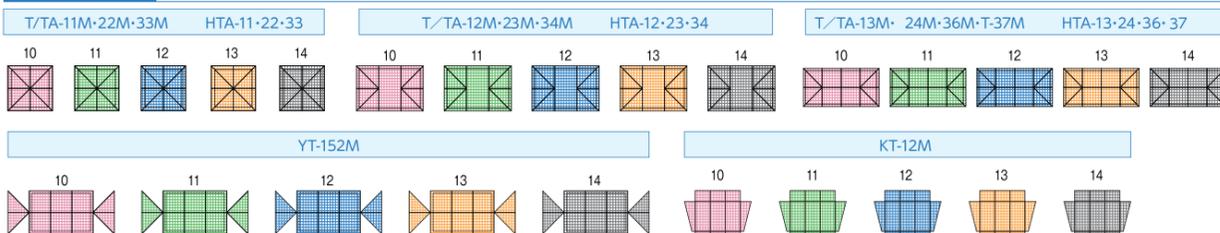


仕様・価格



共通仕様

フレームタイプ	メインフレーム	サイドクロスフレーム	加工
複合タイプ	スチール	アルミ (合金番号6063)	ポリエステル白粉体塗装
総アルミタイプ	アルミ	アルミ (合金番号6061T-5)	アルマイト処理
天幕・横幕			
高張力テロン糸 (ポリエステル) UV吸収樹脂加工配合 紫外線遮蔽率85% 遮光率 (直日光) 86.8%			

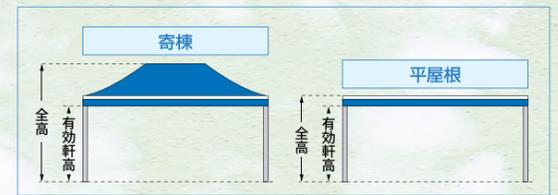

寄棟タイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ		SET価格
						メッシュ天幕のみ	フレームのみ	
T-11M	1800×1800	2.4kg	1490~1810	2200~2540	410×410×H1310	74,000円	47,000円	121,000円
T-12M	1800×2700	3.3kg	1860~2220	2740~3100	460×410×H1580	93,000円	56,700円	149,700円
T-13M	1800×3600	3.8.5kg	1860~2220	2740~3100	530×410×H1580	103,000円	67,000円	170,000円
T-22M	2400×2400	2.7.4kg	1490~1810	2380~2700	410×410×H1310	85,000円	53,700円	138,700円
T-23M	2400×3600	3.8.6kg	1860~2220	3020~3380	460×410×H1580	110,000円	78,900円	188,900円
T-24M	2400×4800	5.2.8kg	1860~2220	3020~3380	530×410×H1580	143,000円	84,100円	227,100円
T-33M	3000×3000	3.5kg	1860~2220	3170~3530	410×410×H1580	102,000円	78,900円	180,900円
T-34M	3000×4500	4.5kg	1860~2220	3170~3530	460×410×H1580	136,000円	94,200円	230,200円
T-35M	3600×5400	6.3kg	1770~2130	3110~3470	530×410×H1890	166,000円	127,600円	293,600円
T-36M	3000×6000	6.0kg	1860~2220	3170~3530	530×410×H1580	170,000円	115,300円	285,300円
T-37M	3600×7200	6.7kg	1770~2130	3110~3470	530×410×H1890	189,000円	132,700円	321,700円
YT-152M	屋形式 2700×3600	5.5kg	1820~2180	3130~3490	650×400×H1660	123,900円	102,800円	226,700円
KT-12M	片流式 1800×2700	3.9kg	1685~1985	2335~2635	460×410×H1580	91,300円	50,900円	142,200円

総アルミタイプ ^{※2}				T/TAシリーズ メッシュ 横幕				
商品番号	テントサイズ	総重量	フレームのみ	SET価格	商品番号	長手方向一方幕寸法 (W×H)	一方幕 左右ファスナー付き	三方幕 ファスナー接続
TA-11M	1800×1800	1.9.6kg	54,300円	128,300円	T-TA-11用	1800×2000	26,500円	79,500円
TA-12M	1800×2700	2.8kg	66,200円	159,200円	T-TA-12用	2700×2200	35,000円	88,000円
TA-13M	1800×3600	3.3kg	84,800円	187,800円	T-TA-13用	3600×2200	45,000円	98,000円
TA-22M	2400×2400	2.2kg	61,100円	146,100円	T-TA-22用	2400×2000	32,000円	96,000円
TA-23M	2400×3600	3.3.5kg	93,600円	203,600円	T-TA-23用	3600×2200	45,000円	109,000円
TA-24M	2400×4800	4.4kg	96,700円	239,700円	T-TA-24用	4800×2200	57,000円	121,000円
TA-33M	3000×3000	3.0kg	93,600円	195,600円	T-TA-33用	3000×2200	38,000円	114,000円
TA-34M	3000×4500	3.8kg	112,000円	248,000円	T-TA-34用	4500×2200	52,500円	128,500円
TA-35M	3600×5400	5.2kg	150,000円	316,000円	T-TA-35用	5400×2200	63,500円	153,500円
TA-36M	3000×6000	5.0.5kg	137,300円	307,300円	T-TA-36用	6000×2200	67,000円	143,000円
TA-37M	3600×7200	6.0kg	158,000円	347,000円	T-TA-37用	7200×2200	82,000円	172,000円
					YT-152用	3600×2200	45,000円	109,000円
					KT-12用	2700×2200	35,000円	88,000円

※1 天幕を被せ、フレーム収納袋を被せた状態の寸法となります。
※2 有効軒高・全高・収納寸法・メッシュ価格上記Tシリーズと共通となります。

平屋根タイプ

総アルミタイプ								
商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
HTA-12M	1800×2700	2.6.5kg	1860~2220	2120~2480	460×410×H1580	75,000円	63,300円	138,300円
HTA-13M	1800×3600	3.1.5kg	1860~2220	2120~2480	530×410×H1580	95,000円	65,000円	160,000円
HTA-23M	2400×3600	2.8.6kg	1860~2220	2120~2480	460×410×H1580	99,000円	67,700円	166,700円
HTA-24M	2400×4800	4.2kg	1860~2220	2120~2480	530×410×H1580	127,000円	86,700円	213,700円
HTA-33M	3000×3000	2.8kg	1860~2220	2120~2480	410×410×H1580	95,000円	74,000円	169,000円
HTA-34M	3000×4500	3.6kg	1860~2220	2120~2480	460×410×H1580	114,500円	81,500円	196,000円
HTA-35M	3600×5400	4.8kg	1770~2130	2060~2390	530×410×H1890	150,000円	122,000円	272,000円
HTA-36M	3000×6000	4.6.6kg	1860~2220	2120~2480	530×410×H1580	148,000円	116,000円	264,000円
HTA-37M	3600×7200	5.6kg	1770~2130	2060~2390	530×410×H1890	183,000円	144,500円	327,500円

仕様および価格は予告無しに変更することがございますので、ご了承ください。

単位:mm (税別)

カラーメッシュで作る特注紫外線遮断メッシュシート (受注生産品)



受注生産品となります。

寸法・ハトメの位置や設置する場所の簡単な図を送っていただきましたら、図面を起こします。
生地を使用する面積により積算し、お見積りを致します。
例えば、園舎のベランダから外構の柵まで日除けシートを簡易に取り付けたい、既存の骨組みに屋根を張り替えたいなどご希望に合わせてお作りいたします。
また、防災認定のメッシュもご用意しております。(別途お見積)



UV1100以外にもUV2000のアイボリー・ダークグリーンもご用意可能です。



熱中症対策に最適！ 涼やかメッシュテント

高い遮熱効果でテント内の温度上昇を大幅に抑制



- ベース素材に高い遮熱性のデュポン™タイベック®シルバーを採用し、優れた耐久性のポリエチレン糸を織り込んだメッシュ素材のテント。
- タイベック®は高い熱反射率が特徴で太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することが無く、裏面のシルバーはアルミ蒸着を施しており、さらに高い遮光性と遮熱効果をもたらします。
- 日除けハーフ横幕シート(オプション)を取り付けることにより、夏場の側面からの直射日光を大幅に遮ります。

涼やかメッシュテント (デュポン™タイベック・シルバー天幕+フレームのセット) 平屋根タイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高(H)	全高(H)	収納寸法(W)×(D)×(H)	セット価格(円)
DWS-12	1800×2700	26.5kg	1860~2220	2120~2480	460×410×1580	123,000
DWS-13	1800×3600	31.5kg	1860~2220	2120~2480	530×410×1580	139,000
DWS-23	2400×3600	28.6kg	1860~2220	2120~2480	460×410×1580	149,000
DWS-33	3000×3000	28kg	1860~2220	2120~2480	410×410×1580	165,000
DWS-34	3000×4500	36kg	1860~2220	2120~2480	460×410×1580	196,000

単位:mm(税別)

オプション 日除けハーフ横幕シート
(デュポン™タイベック・シルバー)

商品番号	ハーフ横幕シート(H)×(W)	価格(円)
HY-18	1200×1800	20,000
HY-24	1200×2400	30,000
HY-27	1200×2700	38,000
HY-30	1200×3000	39,000
HY-36	1200×3600	41,000
HY-45	1200×4500	44,000

単位:mm(税別)



メッシュ拡大



デュポン™タイベックとは...

温度を下げる要因は高い反射率と低い熱吸収率がポイントです。

優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや織込みフィルムと比較して、デュポン™タイベック®の反射率はかなり高い値を示しています。(図1)。吸収率もほとんどゼロで(図2)、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。

高い遮熱効果でテント内の温度上昇を大幅に抑制

アルミニウムは高い赤外線反射率を持ち、熱の放射を抑える特長があります。タイベック®面を屋外側にすることにより、太陽光を反射し、夏はテント内を涼やかな空間に保ちます。

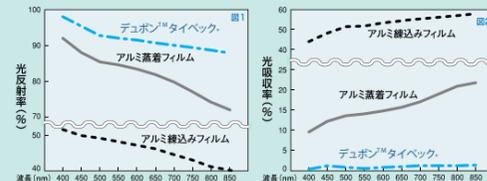

涼やかメッシュシートの下

テント無し

人工気候室にて真夏日を想定した遮熱試験
温度32℃・湿度60%で人口太陽光1000W/m²にて測定

スーパーエコミスト

SuperEcoMist SFC-114

独自の大型遠心プレートでより細かいミストを発生！
整流板付大型ファンによりミストをより
遠くまで噴霧可能！

ノズル不要 タンクガード 一点吊りフック 大型車輪 PS E

ハードプロユースに適した遠心分離式ミストファン 電気用品安全法適合機

仕様		SFC-114	
型式		SFC-114	
質量(kg)	54		
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	675×675×1760		
噴霧量 (cc/min)	50Hz 0~117 60Hz 0~167		
出力(W)	[50Hz] 140/[60Hz] 210(ミストユニット)		
	26(水中ポンプ)		
風量切替スイッチ	弱 中 強		
風量 (m ³ /min)	50Hz 184 192 203 60Hz 180 210 238		
水タンク(L)	56(水温度補正)		
ファンサイズ(mm)	φ580		
首振り角度	60°		
首振り角度	上向き 10° 下向き 5°		
電源(V)	単相100		
定格消費電力(kw)	[50Hz]0.35/[60Hz]0.52		

ミスト飛距離 最大11m

どこでも 単相100V
気軽に使用可能!

現場での熱中対策に!!

- ミスト噴霧量をバルブで調節可能
- 56Lの大型水タンクで最大8.0h(50Hz)/5.6h(60Hz)の連続運転が可能

大型遠心プレート
独自開発の遠心プレートを採用より細かいミスト粒子を実現しました

風量調整機能
現場や使用用途に合わせて3段階の風量切替が可能です

自動首振り機能
首振り角度60°でより広範囲にミスト噴霧が可能です

一点吊りフック
現場での積み下ろしが容易です

ミスト可変バルブ
ミストの噴霧量をバルブで調整可能です

大型水タンク56L
流水状態で50Hz地域で約8.0時間60Hz地域で約5.6時間の連続運転が可能です

タンクガード
外部の衝撃からタンクを守り破損などを防ぎます

湯水センサー付き水中ポンプASY
湯水の検知によりポンプを自動停止し、ポンプの空運転を未然に防ぎます

オプション ファンカバー
ファンカバーを装着し、ミストの噴霧量をバルブで調整可能です

大型車輪付き
後輪は悪路にも強い200の大型車輪を採用前輪は移動も容易でプレーキ付きのキャスター仕様

COOLKIT-A

水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。涼しい霧を手軽に！電源無し！水道から直接噴霧します。オプションでタイマーを付けることができます。

霧 大きめ 80~90 ミクロン

クイックミスト(水道直圧タイプ)仕様

セット内容	数量
ノズルセット	5セット
水道接続キット	1セット
送水チューブ 10m	1本
水道給水ホースセット 2m	1本
プラグ	1個
結束バンド	10本

散水タイマーもご用意しております

設置のポイント

ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットして好みの長さにすることができます。結束バンドでチューブを固定してください。

水道蛇口を開いてから水がいきわたるまで水滴が落ちるのでご注意ください。



オプション品 クイック断熱シート 受注生産品



PET+反射AL+クロス+PE
いつまでも絶熱効果が落ちず、遮熱対象物に効果的なシートです。W2500・1250
長さはご希望の寸法でご用意可能です。

COOL BOX クイックテント

スポットクーラーの冷風を閉じ込めるためのクールボックステント

CBA-12

吸気口
メッシュ

スポットクーラーをテント内に入れて屋外でも使用可能!

- Point1 □ サイズは4種類 フレームはワンタッチ式! 設置に手間はかかりません
- Point2 □ 出入口2カ所・スポットクーラーは2基接続可能
- Point3 □ 屋外でも使用可能 太陽光を遮熱率62%以上のCOOL生地で遮ります
- Point4 □ 現在ご使用のスポットクーラーにご対応いただけます

CBA

総アルミタイプ

仕様
[支柱]アルミ 6061 T-5 上部 35mm角、下部 28mm角、厚み 1.8mm
[サイドクロスフレーム]アルミ 6061 T-5 26×16mm 角丸長方形、厚み 1.5mm
アルマイト処理 内部リブ有

商品番号	間口	奥行	有効軒高	全高	希望小売価格
CBA-11	180	180	149~181	176~208	OPEN
CBA-12	270	180	186~222	212~248	OPEN
CBA-13	360	180	186~222	212~248	OPEN
CBA-22	240	240	149~181	176~208	OPEN

【COOL 生地の特長】 スポットクーラーは別売となります
テント内の採光性を取りながら反射率 69.6%以上
遮熱率は遮熱率 62%以上の区分 S55



商品説明 AFT-33 3000×3000

季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風でテントが倒れたり飛ばされたりしてしまふことがあります。

エアフローテントは、天幕のフローアシスト(風が抜けるのを助ける)構造により、特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。

※ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。

AFT-24/36/37の中央はロープで下に引っ張り、重りや砂袋に固定してください。

天幕内側のイメージ(AFT-33 3000×3000の内側)




エアフロー仕様天幕は斜面部にフローアシスト用の窓が1面ごとに1箇所ついています。その部分に風が入ると幕外に抜けていく仕組みです。
※完全に抜け切るわけではありません。



AFT-37(3600×7200)の内側 縫い付けではありません。取り外すことができます。

カラーバリエーション

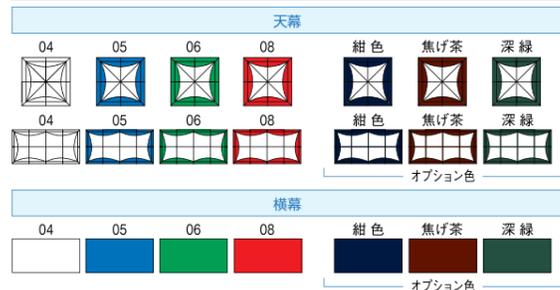

動画配信中



仕様・価格

フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)のセット 価格

仕様	天幕:上部・軽量ターポリン 下部・ポリエステル100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)								
商品番号	サイズ	全高	有効軒高(5段階調節)			本体重量	セット価格		
AFT-11	1800×1800	2540	1490	1570	1650	1730	1810	29kg	139,900円
AFT-12	2700×1800	3100	1860	1950	2040	2130	2220	39kg	160,000円
AFT-13	3600×1800	3100	1860	1950	2040	2130	2220	48kg	198,000円
AFT-22	2400×2400	2700	1490	1570	1650	1730	1810	32kg	155,900円
AFT-23	3600×2400	3380	1860	1950	2040	2130	2220	44kg	217,000円
AFT-24	4800×2400	3380	1860	1950	2040	2130	2220	55kg	223,900円
AFT-33	3000×3000	3530	1860	1950	2040	2130	2220	40kg	220,000円
AFT-34	4500×3000	3530	1860	1950	2040	2130	2220	49kg	254,300円
AFT-36	6000×3000	3530	1860	1950	2040	2130	2220	63kg	289,000円
AFT-37	7200×3600	3470	1770	1860	1950	2040	2130	69kg	318,000円



フレーム:総アルミタイプのセット 価格 (有効軒高は上記と同様)

仕様	天幕:上部・軽量ターポリン 下部・ポリエステル100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)				
商品番号	サイズ	全高	本体重量	セット価格	
AFTA-11	1800×1800	2540	26kg	145,650円	
AFTA-12	2700×1800	3100	35kg	167,150円	
AFTA-13	3600×1800	3100	37kg	216,000円	
AFTA-22	2400×2400	2700	27kg	161,750円	
AFTA-23	3600×2400	3380	38kg	227,750円	
AFTA-24	4800×2400	3380	49kg	241,550円	
AFTA-33	3000×3000	3530	34kg	234,850円	
AFTA-34	4500×3000	3530	43kg	273,900円	
AFTA-36	6000×3000	3530	55kg	311,000円	

天幕のみ・三方幕 価格

仕様	天幕の上部 軽量ターポリン白 天幕下部・横幕(三方幕) PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工) 横幕は一方幕の左右のファスナーで接続する仕様となります。			
商品番号	サイズ	天幕のみの価格	三方幕の価格	
AF-11用	1800×1800	96,200円	39,600円	
AF-12用	2700×1800	104,900円	45,900円	
AF-13用	3600×1800	143,100円	52,400円	
AF-22用	2400×2400	105,200円	49,500円	
AF-23用	3600×2400	141,800円	57,300円	
AF-24用	4800×2400	151,700円	69,000円	
AF-33用	3000×3000	141,900円	66,000円	
AF-34用	4500×3000	164,700円	74,800円	
AF-36用	6000×3000	177,900円	85,000円	
AF-37用	7200×3600	189,800円	101,200円	

※商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。

エアフローテントは、受注製造です。リードタイムは約2週間後の出荷となります。

単位:mm(税別)



4つのサイズをご用意致しました。

用途に合わせてお選びください。

天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類


ミスタークイックテントの重量の約半分。支柱は28mm角、軽量なので気軽に運搬ができ、収納サイズもコンパクトです。価格もリーズナブルなお手頃テントです。短時間のイベント会場設営やスポーツ観戦時、保護者の皆様の日除け、熱中対策としても効率よく日陰を作ることができます。フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます

共通仕様			
フレーム	接続具	天幕	
スチール	合成樹脂	ポリエステル 300D	
ハンマートン焼付塗装		裏面PU加工(防水・防炎加工)	
付属品		オプション	
QT-1212付属品	フレーム収納バッグ	ロープ自在付き 4本	杭 4本
		天幕収納袋	キャスター付き キャリーバッグ

QT-2727 2700×2700 ドーム型



QT-2727はドーム型。中の空間が広く使用できます。テント内でフレームに頭がぶつかることはありません。

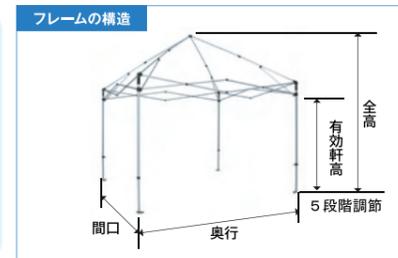


QT-2727 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2727	2700×2700	16.5kg	2730~3090	1525~1885	220×220×1350
				希望小売価格	オープン価格

QT-2537 2500×3750 オートピーク型




オートピーク式の従来の構造と同様です。ライトの中では一番平米数が大きく、広く使用できます。

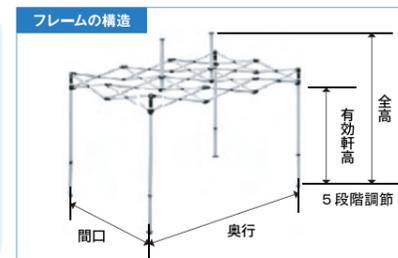


QT-2537 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2537	2500×3750	29kg	2675~3035	1560~1920	320×230×1360
				希望小売価格	オープン価格

QT-1212 1200×1200 QT-1515 1500×1500 ドーム型

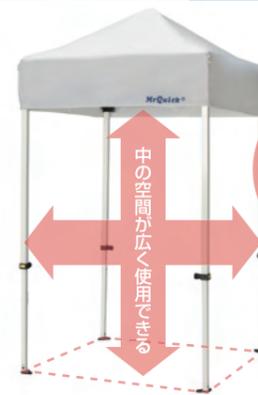

設置場所が狭いところ

設置場所が狭いところの日除けに、またオプションで4方幕を付けると簡易トイレ用テントとしてもご利用できます。

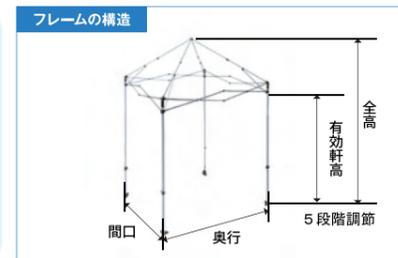

QT-1212 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-1212	1200×1200	15kg	2180~2540	1525~1885	190×190×1300
新発売 QT-1515	1500×1500	18kg	2180~2540	1525~1885	190×190×1300
				希望小売価格	オープン価格



フレーム収納バッグ付属

【使用の注意】 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、鎧物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

単位:mm(税別)



災害時多目的テントは“防災推奨品”に認定されました。

新開発のフレーム構造 SNWT-3060 3000×6000

レインガードフレーム(流れ)と
オートピークフレームが合体。
雨の流れをスムーズに!

新開発のフレーム構造で、登り梁フ
レームが付いた一体式構造です。
今までにない、雨に強く安心して使
用できるワンタッチ式テントです。
避難待機用・応急救護用等、多目的
にご使用できます。



出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ留め仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線吸収剤配合の
通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法W1000×H600mm

登り梁フレームが付いた画期的
理想的な構造。天幕生地の張り
だけでなく梁が雨を受けます。



カーテン間仕切りでテント内を仕切ることが
できます。



オプションで、簡易ベッドもご用意しております。



18㎡約11畳(3000×6000)タイプ
各サイズでの製作も可能。



テント支柱に取り付けられる消毒液を置く
ホルダーを付属しております。

支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体の
くらつきを軽減、安全性UP。
※補強パイプは出入口があるため、右図のような
取付位置に設置してください。
補強パイプを取付、横幕についている紐をグランドシートの
ハトメに通し、パイプにつないでください。雨の侵入を防ぎます。



ミスタークイック災害時多目的テント 仕様価格

商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	427,600円
ST-3060	3000×6000		391,000円

付属品 天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本
グランドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方向4本消毒液ホルダー1個

オプション 鋳物重り20kg・10kg、砂袋20kg、水袋20kg(10kg×2袋)
※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申し付けください。 単位:mm(税別)

折り畳み式 アルミ簡易ベッド オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良!

置き場所が凹凸なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし
強度を高めました。
また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

収納手順



1 左右のパイプを外します 2 左右を閉じます 3 脚を上下に折り曲げます 4 収納状態

目隠しフレーム
片側もしくは両側
ベッドを並べて設置する際、お隣の顔が見えないように目隠しも
ご用意しております。両側用・片側用がございます。



KB-2000 片側用 KB-2000 両側用



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様

仕様 生地:ポリエステル500D(防水・防炎加工)
骨組み:アルミ・アルマイト処理,32×32×1.5,キャップ
(ナイロン70%・グラスファイバー30%)
補強版:スチール,32×2.5,亜鉛メッキ

商品番号	サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	本体重量	対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg	200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg	200kg迄

オプション 目隠しフレーム 仕様

仕様 フレーム:アルミ直径19mm、丸パイプ、アルマイト加工
接続具:プラスチック カーテンリング:スチール カーテン:ポリエステル
ポールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。 単位:mm(税別)

簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的テントです。

商品特長 文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。
また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



天幕は採光を取り入れるため、ポリエステル
白地を採用しております。
また、通気口にはポリエステルメッシュを縫製
し、雨除けには蓋を縫製しております。

骨組みにはカバンや荷物を掛けるフックを取り付
けることが可能です。(後付となります)
ドーム型なので空間が広く、天井が高い構造です。



トイレ設置例



トイレは別途となります。



収納状態



水抜きをつけた名札入れ
使用中・空室の表裏の札が付属さ
れております。




出入口のファスナーの引手には
外側から開けられないようカラ
ビナを取り付けております。



裾部にも天幕と同様、通気孔メッシュを縫製し
ております

カラーバリエーション 色をご選択できます。(受注生産)



簡易トイレ用・更衣室用 価格/オプション

商品番号	サイズ	価格
WT-12	1200×1200	98,000円
WT-18	1800×1800	117,000円

オプション ○養生用鋳物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。
○補強用パイプ(横桁フレーム)を取り付けることが可能です。

単位:mm(税別)

災害時多目的 ピラミッドテント

別々のフレームを接続して組み立てる四角錐テントです。

約28㎡のテントです。下り棟にはV字の梁があるので雨が溜まりにくい構造です。天幕を桁に留め
るのはワンタッチバックルを使用しているため楽に固定することができます。
出入口や窓には、蚊帳用のメッシュ生地と蓋は天幕と共地の2重縫製をしております。災害時に多
目的に是非ご利用ください。グランドシートは雨の侵入を防ぐためボール状になっております。

組立手順



1 所定の位置にフレームを並べます。 2 桁梁フレームを接続後、合掌フレームを接続します。 3 屋根を被せ、天幕を整えます。 4 隅支柱及び中支柱の首折れを伸ばし、接続します。 5 筋交いを蝶螺子で固定します。 6 天幕のバックルを桁梁フレームに留めます。 7 横幕のバックルを桁梁フレームに留めます。 8 グランドシートを敷き、横幕の紐をハトメに結びます。 9 窓蓋を巻き上げ完成です。 蚊帳シートの状態

災害時多目的 ピラミッドテント 仕様・価格

商品番号	サイズ(W×D×H)	天幕・横幕・グランドシート	フレーム	接続具	価格
T-5353	5350×5350×3350 (有効軒高2050)	ターポリン1類 防災製品・防水加工・防カビ加工	丸パイプ:直径31.8mm×1.4mm t 103kg(±5kg) 高張力スチール 溶融亜鉛メッキ	スチール 溶融亜鉛メッキ	700,000円

付属品 支柱用杭 直径9mm×長さ300mm:15本 出入口用ポール:2本 出入口ポール用杭:2本 ハンマー:1.3kg:1本 ロープ3.5m:15本 天幕・横幕各収納袋 フレーム・巻き留めシート:4枚
単位:mm(税別)



商品特長 避難所のスペースに合わせて寸法も制作可能です。



商品番号	3棟分のフレームサイズ (間口×奥行×軒高)	屋根の有無	収納個口数	重量	収納サイズ(W×D×H)	セット内容
PMR-231	2300×2300×1800	無	1個口	12kg	250×250×1300	4方幕(青)×1セット フレーム×1基 収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
PMR-231Y	2300×2300×1800	有	2個口	14kg	250×250×1300 400×100×400	4方幕(青)×1セット・屋根幕(白)×1式・ フレーム×1基・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書

共通仕様 フレーム:上脚28mm角・下脚25mm角ハンマートン焼付塗装 / 天幕・横幕:ポリエステル250D防災認定製品・防水加工(横幕は白・青ご選択ください)
オプション ブルーシート・保温シート(W900×1800)をご用意しております

可搬型クリーンルーム タマリスク



病院内の感染予防
(陰圧空間)

災害現場での治療や
簡易手術
(陽圧空間)

タマリスクを備えて
いればその両方において
クラス10000以上の
清浄空間が組立時間
10分で実現します

タマリスクは新型コロナ対策
の陰圧テントとは根本的に
性能が違います。医療用と
してご使用いただくための
装置です。

タマリスクと一般的な陰圧テントとの比較

	タマリスク	一般的な陰圧テント
差圧	簡単な切り替えで陰圧陽圧の両方が使用可能	陰圧のみ
空気清浄度	クラス10000以上の清浄空間	清浄ではない
安全性	清浄空気は中に入る医療従事者の感染対策にも貢献	狭い空間内での治療や検査は医療従事者の負担に
用途	簡易手術、火傷治療、災害対応など、陽圧を必要とする環境 感染症対策など陰圧を必要とする環境	感染症対策
テントの材質	クリーンルームの無塵衣と同じ生地	PVC、ビニルなど
清浄・滅菌	洗濯可能 オートクレーブによる滅菌可能	アルコール等による拭き取り(曇りなど問題あり)
重さ・性質	軽量で強く、帯電しにくいので、ほこり等が極めて付着しにくい	重い。静電気に弱く、ほこり等が付着しやすい
臭い	ほぼ無臭	使用開始時を中心にビニル臭さあり

商品番号	サイズ	ご提案用途	仕様	付属品
TMR-1212	W1200×D1200×高さ1760	PCR検査やちょっとした治療に	共通 平屋根骨架 アルミ ジョイント 樹脂	共通 フレーム・幕体各収納袋
TMR-1818	W1800×D1800×高さ1760	発熱外来の院内待機場所やPCR検査、治療に	幕体 HEPAクロス	
TMR-1827	W2700×D1800×高さ1960	病室内でベッドが入る大きさです	FFU 架台 フィルターファンユニット アルミ アルマイト	その他、オリジナルサイズの製作も承ります。

詳細についてはお問合せください

簡易宿泊型テント 屋外での簡易宿泊テントです。全高が高いロジック型、身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。



人数	商品番号	仕様	サイズ	全高	重量	価格	
3~4名用	GP-1836	アウター幕:ポリエステル500D(防水・防炎加工) インナー幕:ポリエステル	総アルミ・アルマイトクリア処理	1800×3600	2640	60kg	250,000円
4~5名用	GP-1854	アウター幕:ポリエステル500D(防水・防炎加工) インナー幕:ポリエステル	総アルミ・アルマイトクリア処理	1800×5400	2640	78kg	販売停止

単位:mm(税別)

抗ウイルス加工 フルテクトフィルターの特長

ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナー幕。洗濯しても効果が持続します。

インナー幕は一体式縫製ですので外気をシャットアウト。

屋外の緊急待機場所、授乳施設などに清潔な空間を提供します。

- ▶ 洗濯を繰り返しても効果が持続!
- ▶ 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み!
- ▶ 優れた速効性!




従来のワンタッチテントと組み合わせて



「フルテクト」の抗ウイルス効果

ウイルス液をチューブに入れて試験布に染込ませ、室温で10分間感作させた後に、チューブごと布を速くして液を回収し、ウイルス感染価を培養細胞を用いて測定した。

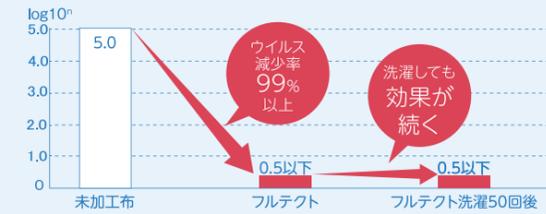

設置手順 2名で設置可! 省労力 省収納スペース!




受注生産品 FTセット価格表

ウイルス加工 フルテクト 天幕*、フレーム、三方幕*、インナー幕(フルテクト地)、付属品(杭、ロープ)がセットとなります
仕様 フレーム複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)
アウター幕:ポリエステル防水加工・防炎加工 インナー幕:綿35%ポリエステル65%抗ウイルス加工
カラー:ライトブルー 接続部:グラスファイバー+ナイロン6化合物

商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	有効軒高	全高	本体重量	セット価格
FT-11	1800×1800×2350	1730	2460	29kg	188,800円
FT-12	2700×1800×2100	2040	2920	39kg	241,200円
FT-13	3600×1800×2100	2040	2920	43kg	281,200円
FT-22	2400×2400×2450	1730	2540	32kg	217,500円
FT-23	3600×2400×2100	2040	3200	44kg	303,400円
FT-24	4800×2400×2100	2040	3200	55kg	355,000円
FT-33	3000×3000×2100	2040	3350	40kg	305,000円
FT-36	6000×3000×2100	2040	3350	69kg	445,000円
FTP-1854	5400×1800×2350	1730	2460	72kg	420,000円
FTP-2472	7200×2400×2450	1730	2540	79kg	455,500円

※FTP-1854・2472は支柱が8本柱となります

緊急避難用テントとして別料金で窓や出入り口、換気口、ダクトなどの加工もいたします。その他のサイズも作成いたします。



※天幕と横幕は従来のポリエステル加工(防炎、防水加工)でフルテクト地ではありません。

FTセットインナー幕価格表

ウイルス加工 フルテクト
仕様 綿35%ポリエステル65% カラー:ライトブルー 屋根幕、横幕の一体式縫製です。

商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	インナー幕のみの価格
FT-11用	1800×1800×2350	65,800円
FT-12用	2700×1800×2100	89,000円
FT-13用	3600×1800×2100	91,000円
FT-22用	2400×2400×2450	75,000円
FT-23用	3600×2400×2100	97,800円
FT-24用	4800×2400×2100	116,000円
FT-33用	3000×3000×2100	100,000円
FT-36用	6000×3000×2100	144,000円
FTP-1854用	5400×1800×2350	134,000円
FTP-2472用	7200×2400×2450	144,000円



- ご使用の注意
- 本品は有害な粉塵・ガス等の発生する場所での使用はできません。
 - 万一、においにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
 - 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。


仕様及び価格は予告無く変更する場合がございます。 単位:mm(税別)

多目的クイックフェンス


折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

高さを2段階調節可能!いろいろな仕切りスペースを作ることができます。省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。

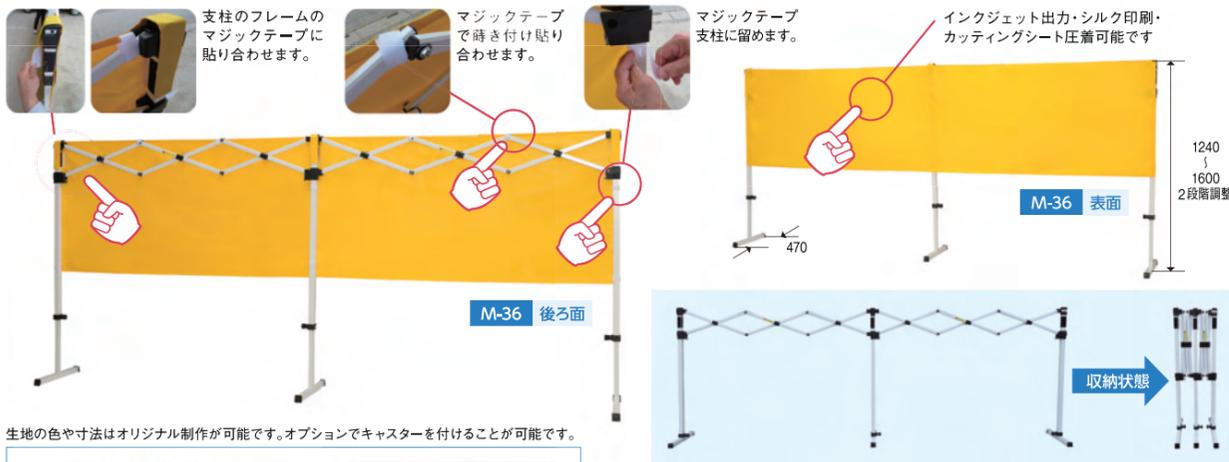

生地の色や寸法はオリジナル制作が可能です。オプションでキャスターを付けることができます。



価格				
商品番号	商品サイズ(W×H)	収納サイズ	価格	支柱数
M-09	900×1240~1600	250×500×1300	17,000円	2本柱
M-18	1800×1240~1600	300×500×1300	29,000円	2本柱
M-36	3600×1240~1600	400×500×1300	38,000円	3本柱

単位:mm(税別)

折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

災害時、救急式所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。



緊急時ホワイトボードシステム



ライティングシートが4本入れられるポケット

取り外し式ポケット for ペン&イレーサー





W・シート用フック付



フレーム収納袋



折り畳みパネル袋

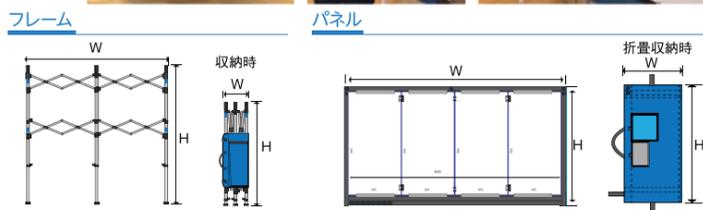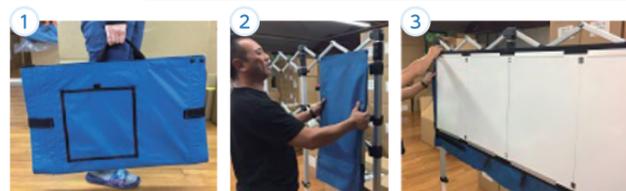

仕様・価格						
商品番号	商品サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	重量	価格	支柱数	
WB-180	フレーム	1900×470×1900	12kg	オープン価格	3本	
	パネル	1800×10×900	7.6kg			
WB-120	フレーム	1300×470×1900	8.2kg	オープン価格	2本	
	パネル	1200×10×900	5.4kg			

単位:mm(税別)

特注制作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまでの多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけ出すことができました。今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。テントに関するご要望やお悩みがございましたら、いつでもお声かけください。



煙体験テント

ジャバラ式で伸縮自在 少人数で設営撤去ができ、所要時を大幅に短縮できます。

パーツが一体式のフレームなので部品の紛失がありません。軽量化を図り、省収納スペース、脚下にはキャスターがつきますので移動、運搬が楽です。

テント設営手順



横幕を取り付けます。取り付け方P5参照 支柱の高さをスライドし、軒高を調整してください 間口2か所の出入り口は両引き手ファスナーで開閉します。

スチール・アルミ複合タイプ 仕様・価格						
商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ開口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TK-2754	支柱:スチール35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 白粉体焼付塗装	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	74kg 380,000円
TK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	79.5kg 396,000円

総アルミタイプ 仕様・価格						
商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ開口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TAK-2754	支柱:アルミ35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 アルマイト加工	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	62kg 400,000円
TAK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	65kg 427,000円

付属品 杭・ロープ各6本 天幕収納袋・フレーム収納袋・迷路用仕切り幕3枚まで


単位:mm(税別)

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。


ジョイント説明



テントサイズ・天幕(平面図)

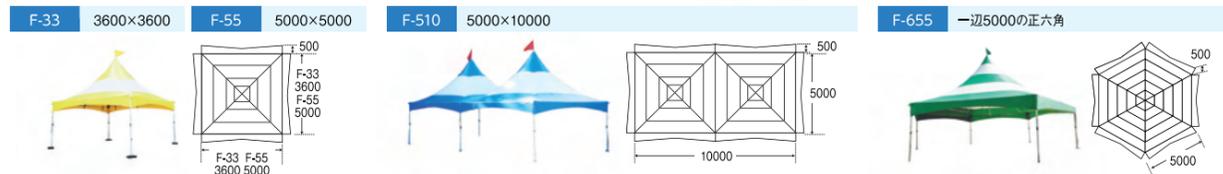

カラーバリエーション




組み立て方法 重機を使用せずに設営が可能 少人数・短時間で設営できます



規格・仕様 価格

商品番号	仕様		寸法・重量				付属品			テコ	フレーム天幕 収納袋
	硬質合金アルミフレーム	接合部	天幕生地	軒高	全高	重量	帯引止ロープ	支線用ロープ	ペグ		
F-33	足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト)	強化プラスチック (ガラスファイバー+ナイロン6化合物)	エステル帆布もしくはターポリン	2100	4200	70kg	4本	4本	8本	1本	1本
F-55	足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト)	強化プラスチック (ガラスファイバー+ナイロン6化合物)	ターポリン	2400	5200	101kg	4本	4本	8本	1本	1本
F-510	足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト)	強化プラスチック (ガラスファイバー+ナイロン6化合物)	ターポリン	2400	5200	183kg	6本	6本	12本	1本	1本
F-655	足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト)	強化プラスチック (ガラスファイバー+ナイロン6化合物)	防水加工・防炎加工・紫外線遮蔽率100%	2400	6200	175kg	6本	6本	12本	1本	1本

商品番号	収納サイズ				価格				
	フレーム	側口数	天幕	側口数	接続具	側口数	セット	フレームのみ	天幕のみ
F-33	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	465,000円	225,000円	265,000円
F-55	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	547,000円	261,000円	315,000円
F-510	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	899,000円	421,500円	525,000円
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	1,330,000円	525,700円	867,000円



オプション

横幕
一方幕、三方幕(ターポリン)

レベルジャッキ
足場用レベルジャッキは、弊社にてとり揃えることができます。※各ホームセンターにて購入できます。

重り
レベルジャッキ及び基礎固定具の直接取り付けできる、Fuji独自の重り(35kg)です。

連結金具
テントを連結するとき、支柱と連結する金具です。

雨樋
横樋の左右には、整樋もついています。W5000×H2500

オプション 価格

商品番号	商品名	希望小売価格
W-333	F33用三方幕	129,000円
W-553	F55用三方幕	177,000円
W-5103	F510用三方幕	224,000円
W-6551	F655用一方幕	59,000円
W-331	3600mm一方幕	43,000円
W-551	5000mm一方幕	59,000円
O-50	錆物重り35kg	39,000円
	レベルジャッキ	オープン価格
	連結金具	オープン価格
	雨樋W5000	41,500円


単位:mm(税別)

この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

間口が6mからのサイズのテントです。野外ウェディング(ガーデンウェディング)や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。



組み立て方法

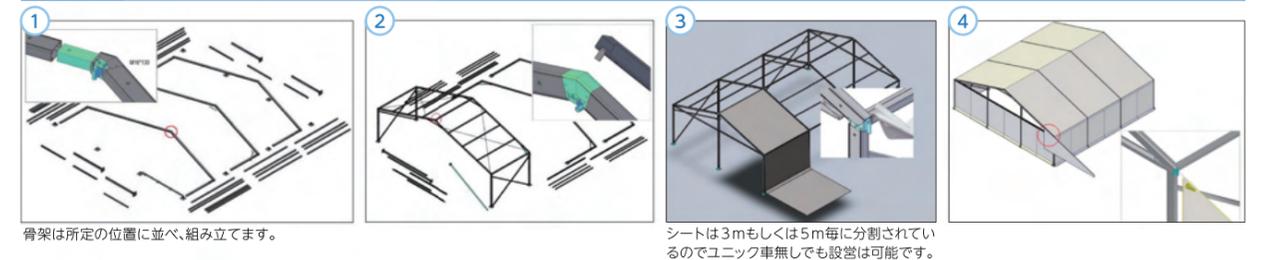

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	間口 支柱間(mm)/支柱数	長手方向 支柱間(mm)/支柱数	セット価格
PRS-615	6000×9000	2500	3600	3000・3000/3	3000・3000・3000/4	オープン価格
PRS-621	6000×15000	2500	3600	3000・3000/3	3000・3000・3000/4	
PRS-1010	10000×15000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000/4	
PRS-1020	10000×20000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000・5000/4	

仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT パゴダテントは特徴的曲線を持つフューロ圏を感じさせる外観のテントです。



組み立て方法



商品番号	テントサイズ	軒高	全高
PGT-44	4000×4000	2500	6200
PGT-66	6000×6000	2500	6200

仕様及び付属品はお問い合わせください

単位:mm(税別)

特長



敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がります。マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能です。受注生産品。



ET-2612



軽量になりますので、抗・ロブをご活用はもちろん、積物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

仕様・規格	軒先から軒先×奥行	フレーム寸法(W×D)	柱の数	有効軒高	全高
ET-2612	2600×1200	1200×1200	4	1860~2220	2610~2970
ET-2642	2600×2400	1200×2400	6	1860~2220	2610~2970
ET-3218	3200×1800	1800×1800	4	1860~2220	2610~2970
ET-3236	3200×3600	1800×3600	6	1860~2220	2610~2970

天幕のお色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグリーン・ダークブルーをご用意できます。遮熱シートもご用意可能です。

COOL生地 新素材 SS250AAS 遮熱率60%以上 酸化チタン配合のクールポリエステル新登場。防水加工・防災認定品


特長

各サイズの日幕・横幕の作成が可能です。遮熱強化タイプ

テント内の採光性を取りながら反射率69.6%以上 遮熱率は従来のポリエステル45%に対して60%以上！価格・詳細はお問い合わせください




設営後1時間経過




従来のポリエステル

テント内の温度 43℃



COOL天幕 SS250AAS

テント内の温度 32℃

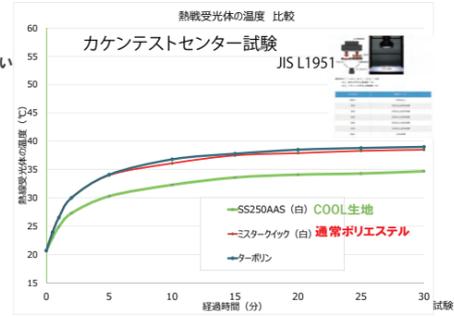

テントに取り付けるだけの簡易設置

意匠登録
申請中

スカイサインボード



取付金具で、上下2カ所を固定するだけの簡単設置！




Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をテントの支柱に連結をして差し込みだけで設置が可能です

スイングバナー 仕様	仕様
フレーム	プラスチック
直径	19mm×長さ
生地	テトロン

※右図のサイズをご用意しております

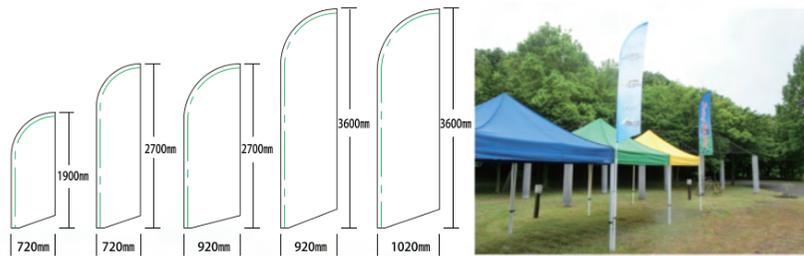

ミスタークイックテントのオーダーメイド

テントのデザインにこだわる・機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるテントメーカーでは様々な色・柄・また、機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなテントにしたい。ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・断熱シートでテントを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案・ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレーや黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

グレーのフレーム

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。

カッティングシート

簡単な文字入れなら!

色指定 グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。

カラーバリエーション



カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適!

色指定 グラデーション

カッティングシートに印刷したものを熱圧着する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。



ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら!

色指定 グラデーション

カッティングシートではなく、テント生地へ直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。



全面出力

全面にプリントしたい方へ!

色指定 グラデーション

天幕や横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターボリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエステルに直接熱転写する方法があります。



インクジェット出力シートには極力傷が付かないようビニールシートで保護してから縫製をします。